
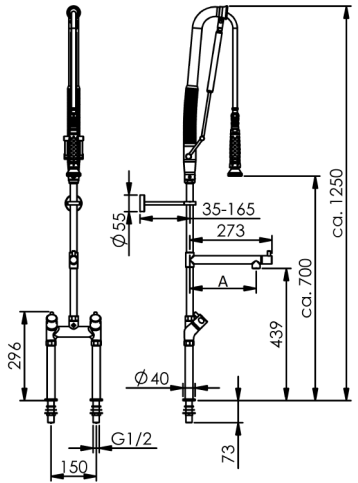
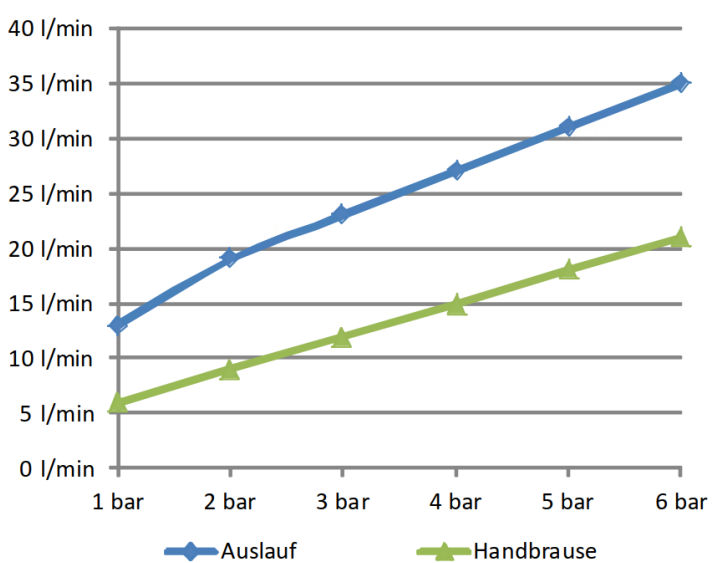







<p>Bezeichnung:</p>	<p><b>TOP CLEAN Geschirrspülbrause</b>  <b>Hochleistungs-Zugautomatik</b>  <b>Zweigriffmischbatterie, kurzes Steigrohr</b>  <b>Mit Premium-Schwenkventil (360°)</b>  <b>Edelstahl</b></p>																					
<p>Material:</p>	<p><b>Edelstahl</b></p>																					
<p>Artikelnummer:</p>	<p><b>305-201/150-440 (A= 150mm)</b>  <b>305-201/220-440 (A= 220mm)</b>  <b>305-201/270-440 (A= 270mm)</b></p>																					
<p>Technische Daten:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mischbatterie: Zweigriffmischbatterie</li> <li>• Nenngröße 1/2"</li> <li>• Betriebsdruck 1 - 6 bar (14.5 - 87 psi)</li> <li>• Ausführung nur für <b>Hochdruck</b></li> <li>• Keramikoberteil (Mischbatterie), Keramikoberteil (Auslauf)</li> <li>• Wärmeisolierender Griff</li> <li>• Antirutsch, Soft Grip Handbrause mit Edelstahlbrausekopf, Sieb aus Kunststoff</li> <li>• Premium-Schwenkventil (360°) mit Ausladung A = 150mm / 220 mm / 270mm, Höhe H = 440 mm, absperbar am Auslaufkopf</li> <li>• Gasdruckfeder</li> <li>• Wandhalter ohne sichtbare Gewinde (kürzbar 35mm bis 165mm)</li> <li>• Schlauch: Kunststoffummantelter Hochleistungs-Gewebeschlauch, 800 mm</li> <li>• Rückflussverhinderer gegen Zirkulation zwischen Warm- und Kaltwasser, sowie Rücksaugen von Schmutzwasser</li> <li>• Installation: Tischbohrung 2 x Ø22mm</li> <li>• Durchflußrate Handbrause: 9 - 15 l/min (2 - 4 bar, 29 - 58 psi)</li> <li>• Durchflußrate Schwenkventil 19 - 27 l/min (2 - 4 bar, 29 - 58 psi)</li> <li>• Heißwasserbeständig bis 80°C</li> </ul>																					
<p>Beschreibung:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Zugautomatik:</b> Durch Zug an der Handbrause öffnet sich das Ventil. Der Tragarm wird durch eine Gasdruckfeder kontrolliert in seine Ausgangsposition zurückbewegt und schließt</li> <li>• <b>Erweiterter und freier Arbeitsbereich:</b> Handbrause mit Kugelgelenk, Aufsatz schwenkbar in beide Richtungen (360°)</li> <li>• <b>Wassersparend:</b> Selbstschließendes System</li> <li>• <b>Langlebig und wartungsarm:</b> Öffnungsmechanismus über dem Steigrohr, Schlauch und Handbrause nie unter Wasserdruck</li> <li>• <b>Arbeitssicherheit:</b> Kontrolliertes Schließen, kein Ausschlagen der Pendelbrause</li> <li>• <b>Konzentrierter Wasserstrahl</b> für ein optimales Vorspülergebnis</li> </ul>																					
<p>Durchflußrate:</p>	 <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <caption>Durchflußrate (l/min) vs. Betriebsdruck (bar)</caption> <thead> <tr> <th>Betriebsdruck (bar)</th> <th>Auslauf (l/min)</th> <th>Handbrause (l/min)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>~13</td> <td>~6</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>~19</td> <td>~9</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>~23</td> <td>~12</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>~27</td> <td>~15</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>~31</td> <td>~18</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>~35</td> <td>~21</td> </tr> </tbody> </table>		Betriebsdruck (bar)	Auslauf (l/min)	Handbrause (l/min)	1	~13	~6	2	~19	~9	3	~23	~12	4	~27	~15	5	~31	~18	6	~35
Betriebsdruck (bar)	Auslauf (l/min)	Handbrause (l/min)																				
1	~13	~6																				
2	~19	~9																				
3	~23	~12																				
4	~27	~15																				
5	~31	~18																				
6	~35	~21																				

Bestimmungsgemäße Verwendung:	<p>Die Armatur wird in gewerblichen Großküchen verwendet. Die Bedienung der Armatur darf nur von unterwiesenem Fachpersonal über 14 Jahre erfolgen.</p> <p>Die Montage und Demontage darf nur von anerkannten Fachhandwerkern vorgenommen werden.</p>	
Nicht bestimmungsgemäße Verwendung:	<p>Die Armatur ist <b>nicht</b> für den Anschluss an Niederdruck-Heißwasserbereiter geeignet.</p> <p>Die Armatur darf nicht zur Reinigung von Durchschubspülen verwendet werden. Es besteht die Gefahr, dass durch zu starkes Ziehen der Schlauch beschädigt wird.</p>	
Gefahrenhinweis:	<p>Die Demontage bzw. die Reparatur der Armatur darf nur bei abgesperrten Eckventilen erfolgen.</p> <p>Um Wasserschäden zu vermeiden ist die Armatur außerhalb der Geschäftszeiten zu schließen.</p>	
Pflegehinweis:	<p><b>Keine</b> stark chlorid- oder säurehaltigen Reiniger verwenden. Auf den Gebrauch von Hochdruckreinigungsgeräten ist, u.a. gemäß dem Arbeitsblatt VdF 018, zu verzichten.</p> <p>Alle Arten von Scheuermitteln sind zur Reinigung <b>nicht</b> geeignet, da sie die Oberflächen zerkratzen.</p>	
Zulassungen:	<p><b>Alle Dichtungen entsprechen den KTW- Bestimmungen, bzw. dem DVGW-Arbeitsblatt W 270. Alle Lote sind cadmium- und bleifrei.</b></p>	
Hersteller:	<p><b>Gebr. Echtermann GmbH &amp; Co.KG</b> Bertholdstraße 5 D 58644 Iserlohn</p> <p>Tel: +49 (0) 2371 / 9582-0 Fax: +49 (0) 2371 / 52787 Email: <a href="mailto:contact@echtermann.de">contact@echtermann.de</a></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.echtermann.de">www.echtermann.de</a></p>	