
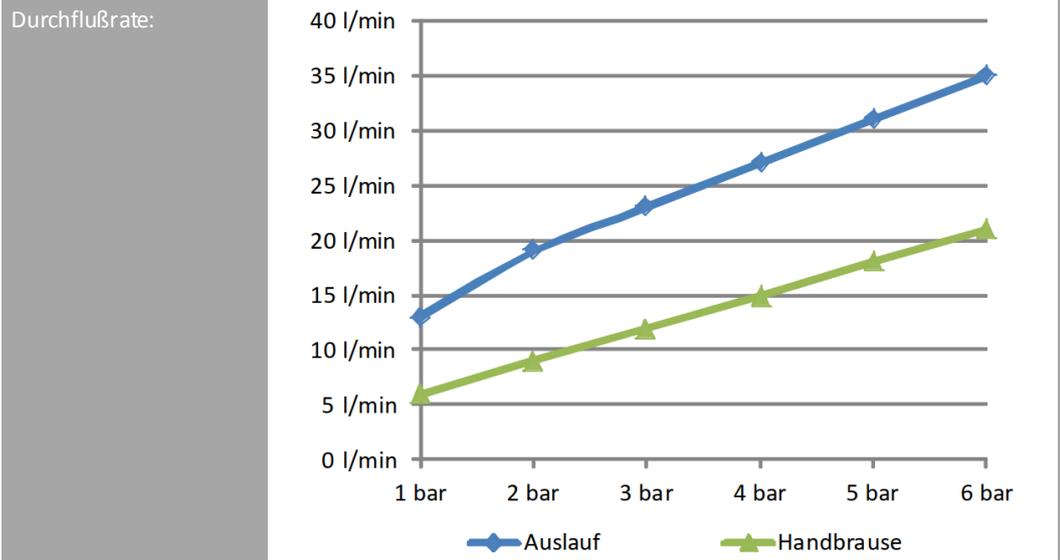


Bezeichnung:	<b>TOP CLEAN Geschirrspülbrause Hochleistungs-Zugautomatik Zweigriffmischbatterie Mit Premium-Schwenkventil (360°)</b>
Material:	<b>Edelstahl</b>
Artikelnummer:	<b>305-202/150-245 (A= 150mm) 305-202/220-245 (A= 220mm) 305-202/270-245 (A= 270mm)</b>
Technische Daten:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mischbatterie: Zweigriffmischbatterie</li> <li>• Nenngröße 1/2"</li> <li>• Betriebsdruck 1 - 6 bar (14.5 - 87 psi)</li> <li>• Ausführung nur für <b>Hochdruck</b></li> <li>• Keramikoberteil (Mischbatterie). Keramikoberteil (Auslauf)</li> <li>• Wärmeisolierender Griff</li> <li>• Antirutsch, Soft Grip Handbrause mit Edelstahlbrausekopf, Sieb aus Kunststoff</li> <li>• Premium-Schwenkventil (360°) mit Ausladung A = 150mm / 220mm / 270mm, Höhe H = 245mm, absperrrbar am Auslaufkopf</li> <li>• Gasdruckfeder</li> <li>• Wandhalter ohne sichtbare Gewinde (kürzbar 35mm bis 165mm)</li> <li>• Schlauch: Kunststoffummantelter Hochleistungs-Gewebeschlauch, 800 mm</li> <li>• Rückflussverhinderer gegen Zirkulation zwischen Warm- und Kaltwasser, sowie Rücksaugen von Schmutzwasser</li> <li>• Installation: Tischbohrung 2x Ø22</li> <li>• Durchflußrate Handbrause: 9 - 15 l/min (2 - 4 bar, 29 - 58 psi)</li> <li>• Durchflußrate Schwenkventil 19 - 27 l/min (2 - 4 bar, 29 - 58 psi)</li> <li>• Heißwasserbeständig bis 80°C</li> </ul>
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Zugautomatik:</b> Durch Zug an der Handbrause öffnet sich das Ventil. Der Tragarm wird durch eine Gasdruckfeder kontrolliert in seine Ausgangsposition zurückbewegt und schließt</li> <li>• <b>Erweiterter und freier Arbeitsbereich:</b> Handbrause mit Kugelgelenk, Aufsatz schwenkbar in beide Richtungen (360°)</li> <li>• <b>Wassersparend:</b> Selbstschließendes System</li> <li>• <b>Langlebig und wartungsarm:</b> Öffnungsmechanismus über dem Steigrohr, Schlauch und Handbrause nie unter Wasserdruck</li> <li>• <b>Arbeitssicherheit:</b> Kontrolliertes Schließen, kein Ausschlagen der Pendelbrause</li> <li>• <b>Konzentrierter Wasserstrahl</b> für ein optimales Vorspülergebnis</li> </ul>

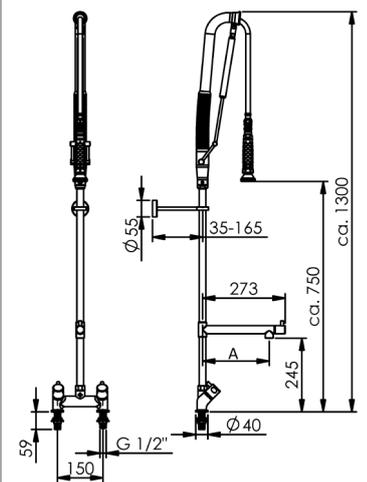

Bestimmungsgemäße Verwendung:	<p>Die Armatur wird in gewerblichen Großküchen verwendet. Die Bedienung der Armatur darf nur von unterwiesenem Fachpersonal über 14 Jahre erfolgen.</p> <p>Die Montage und Demontage darf nur von anerkannten Fachhandwerkern vorgenommen werden.</p>	
Nicht bestimmungsgemäße Verwendung:	<p>Die Armatur ist <b>nicht</b> für den Anschluss an Niederdruck-Heißwasserbereiter geeignet.</p> <p>Die Armatur darf nicht zur Reinigung von Durchschubspülen verwendet werden. Es besteht die Gefahr, dass durch zu starkes Ziehen der Schlauch beschädigt wird.</p>	
Gefahrenhinweis:	<p>Die Demontage bzw. die Reparatur der Armatur darf nur bei abgesperrten Eckventilen erfolgen.</p> <p>Um Wasserschäden zu vermeiden ist die Armatur außerhalb der Geschäftszeiten zu schließen.</p>	
Pflegehinweis:	<p><b>Keine</b> stark chlorid- oder säurehaltigen Reiniger verwenden. Auf den Gebrauch von Hochdruckreinigungsgeräten ist, u.a. gemäß dem Arbeitsblatt VdF 018, zu verzichten.</p> <p>Alle Arten von Scheuermitteln sind zur Reinigung <b>nicht</b> geeignet, da sie die Oberflächen zerkratzen.</p>	
Zulassungen:	<p><b>Alle Dichtungen entsprechen den KTW- Bestimmungen, bzw. dem DVGW-Arbeitsblatt W 270. Alle Lote sind cadmium- und bleifrei.</b></p>	
Hersteller:	<p><b>Gebr. Echtermann GmbH &amp; Co.KG</b>                  Bertholdstraße 5                  D 58644 Iserlohn</p> <p style="text-align: right;">Tel: +49 (0) 2371 / 9582-0                  Fax: +49 (0) 2371 / 52787                  Email: contact@echtermann.de</p> <p style="text-align: center;"><b>www.echtermann.de</b></p>	